



# РАЗДВИЖНОЙ ТУРНИКЕТ GDS CENTURY 300-305



## ПОВЫШЕННАЯ ЗАЩИЩЁННОСТЬ

Створки из закалённого стекла высотой 1800 мм от уровня пола создают надёжный барьер между охраняемой и не охраняемой зонами.

Вдоль корпуса турникета расположено 14 пар сенсоров, которые обеспечивают контроль прохода и обнаружение нарушителей. В случае попытки несанкционированного прохода турникет подаст сигнал тревоги, привлекая внимание сотрудников охраны.

Раздвижной турникет с высокими створками для помещений с повышенными требованиями к защищённости. Может использоваться в одном или в двух направлениях. Активирует сигнал тревоги при обнаружении попытки несанкционированного прохода.

- Ширина прохода – 550 или 900 мм
- Высота створки – 1800 мм
- Высокая скорость – открытие/закрытие створок от 0,7 до 1,5 секунд
- Премиальные материалы – нержавеющая сталь и закалённое стекло

## ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

Управление осуществляется посредством сухих контактов. Имеет встроенную функцию запоминания авторизаций, что позволяет турникету считывать карту до завершения предыдущего прохода и работать без обязательного закрытия створок между авторизациями.

## ЭВАКУАЦИОННЫЙ РЕЖИМ

В случае возникновения пожарной тревоги, стеклянные створки откроются и будут оставаться открытыми до снятия сигнала пожарной тревоги.

## АКСЕССУАРЫ И ОПЦИИ

- Внешняя панель управления
- Нанесение логотипа
- Кронштейн для размещения биометрического терминала
- Отделка чёрной, бронзовой или золотой нержавеющей сталью

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



### Габаритные размеры



Ширина прохода	550 мм (широкий: 900 мм)
Высота створки	1800 мм
Расстояние до нижнего края створки	108 мм
Ширина стойки	330 мм (широкий: 540 мм)
Длина стойки	1500 мм
Высота стойки	1011 мм
Вес	138 кг (одна стойка) (широкий: 165 кг)

### Материалы

Корпус	Нержавеющая сталь AISI 304
Верхняя панель	Закалённое стекло, чёрное, 10 мм
Створки	Закалённое стекло, прозрачное, 10 мм

### Электромеханика

Напряжение питания	100 – 240 В переменного тока, 50/60 Гц
Потребляемая мощность	В режиме ожидания: 60 Вт В работе: 115 Вт
Сенсоры	14 пар сенсоров (7 сверху и 7 снизу)
Наработка на отказ	8 млн циклов
Время открытия/закрытия	0,7 – 1,5 сек (зависит от размера створок)
Температурный режим	От 0° до +50°С

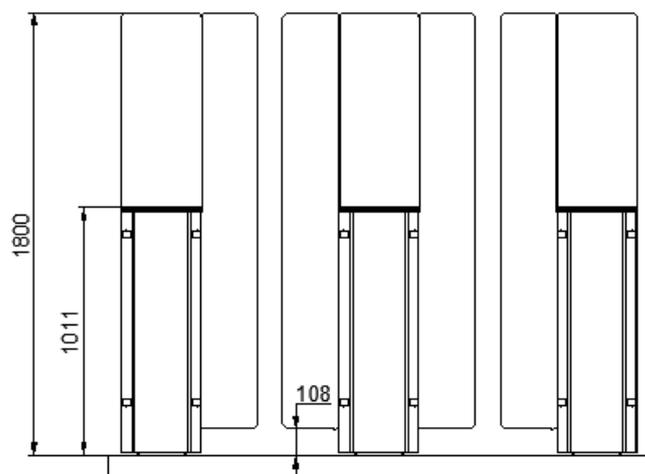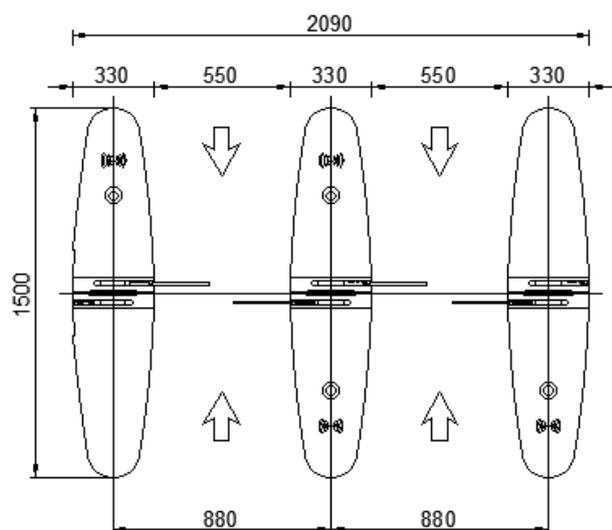

### ООО «ГДС Восток»

127287, г. Москва, ул. 2-я Хуторская, д. 38 А, стр. 1  
Тел./факс. +7 495 276 24 65  
[www.gdsvostok.ru](http://www.gdsvostok.ru)